



MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL



3101-25A




- Resolução: 0.001 mm/0.00005"
- Índice de proteção IP 65
- Pontas de medição de metal duro, lapidadas
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, mm/polegada, ABS/INC (medição absoluta e incremental) e saída de dados
- Fornecido com barras padrão de calibração exceto modelo com capacidade 0-25mm/0-1"
- Saída de dados via RS232
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Fornecido com batente esférico para adaptação em uma das pontas de medição
- Acessório opcional< cabo para saída de dados ara computador (pag. A1-A2)

Com catraca

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c
3101-25A	0-25mm/0-1"	±2µm	32.5	6	24	3
3101-50A	25-50mm/1-2"	±2µm	57.5	8	32	3
3101-75A	50-75mm/2-3"	±3µm	82.5	8	44.5	3
3101-100A	75-100mm/3-4"	±3µm	107.5	8	57	3
3101-125A	100-125mm/4-5"	±3µm	133	10	70	3
3101-150A	125-150mm/5-6"	±3µm	158.5	10	82	3
3101-175A	150-175mm/6-7"	±4µm	184	12	94.5	5.5
3101-200A	175-200mm/7-8"	±4µm	209.5	12	107	5.5
3101-225A	200-225mm/8-9"	±4µm	234	19.4	129.5	5.5
3101-250A	225-250mm/9-10"	±4µm	259.5	19.4	142.5	5.5
3101-275A	250-275mm/10-11"	±5µm	285	19.4	155	5.5
3101-300A	275-300mm/11-12"	±5µm	310.5	19.4	167.5	5.5

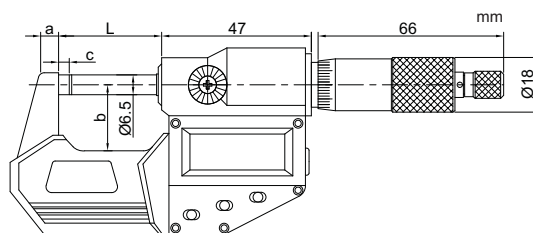

Com fricção

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c
3101-25FA	0-25mm/0-1"	±2µm	32.5	6	24	3
3101-50FA	25-50mm/1-2"	±2µm	57.5	8	32	3
3101-75FA	50-75mm/2-3"	±3µm	82.5	8	44.5	3
3101-100FA	75-100mm/3-4"	±3µm	107.5	8	57	3