


# MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL




3108-25A



- Resolução: 0.001 mm
- Índice de proteção IP 54
- Pontas de medição de metal duro, lapidadas
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, ABS/INC (medição absoluta e incremental)
- Fornecido com barras padrão de calibração exceto modelo com capacidade 0-25mm
- Não possui saída de dados
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Fornecido com batente esférico para adaptação em uma das pontas de medição

## Com catraca (mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c
3108-25A	0-25mm	±2μm	32.5	6	24	3
3108-50A	25-50mm	±2μm	57.5	8	32	3
3108-75A	50-75mm	±3μm	82.5	8	44.5	3
3108-100A	75-100mm	±3μm	107.5	8	57	3
3108-125A	100-125mm	±3μm	133	10	70	3
3108-150A	125-150mm	±3μm	158.5	10	82	3
3108-175A	150-175mm	±4μm	184	12	94.5	5.5
3108-200A	175-200mm	±4μm	209.5	12	107	5.5

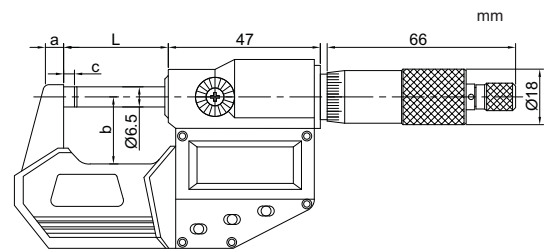

## Com fricção (mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c
3108-25FA	0-25mm	±2μm	32.5	6	24	3
3108-50FA	25-50mm	±2μm	57.5	8	32	3
3108-75FA	50-75mm	±3μm	82.5	8	44.5	3
3108-100FA	75-100mm	±3μm	107.5	8	57	3

