


MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL



3109-25A

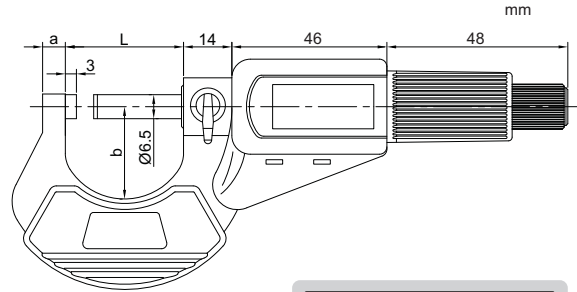

- Resolução: 0.001 mm/0.00005"
- Pontas de medição de metal duro, lapidadas
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, ABS/INC (medição absoluta e incremental)
- Catraca no tambor que facilita a operação com apenas uma mão
- Fornecido com barras padrão de calibração exceto modelo com capacidade 0-25mm/0-1"
- Não possui saída de dados
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Fornecido com batente esférico para adaptação em uma das pontas de medição



(mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b
3109-25A	0-25mm/0-1"	±2µm	32	6	27.5
3109-50A	25-50mm/1-2"	±2µm	57	8	37
3109-75A	50-75mm/2-3"	±3µm	82	8	50
3109-100A	75-100mm/3-4"	±3µm	107	10	61

