



3202-25A



Com catraca (mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b
3202-25A	0-25mm	4 μ m	32	6	24
3202-50A	25-50mm	4 μ m	57	8	32
3202-75A	50-75mm	5 μ m	82	8	45
3202-100A	75-100mm	5 μ m	107	8	57
3202-125A	100-125mm	6 μ m	133	8	70
3202-150A	125-150mm	6 μ m	158	8	82
3202-175A	150-175mm	7 μ m	183	8	95
3202-200A	175-200mm	7 μ m	209	8	107

Com fricção (mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b
3202-25FA	0-25mm	4 μ m	32	6	24
3202-50FA	25-50mm	4 μ m	57	8	32

MICROMÊTRO EXTERNO

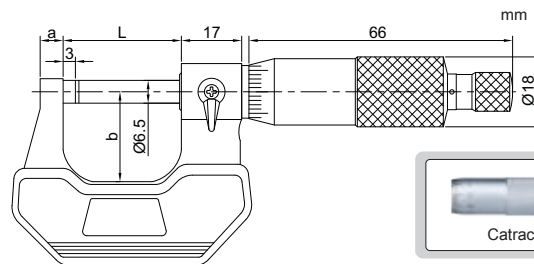

- Graduação 0.01 mm
- Arco com proteção termo isolante
- Pontas de medição de metal duro, lapidadas
- Fornecido com barras padrão de calibração exceto modelo com capacidade 0-25mm

Em jogos com catraca

Código	Capacid.	Composição do jogo
3202-753A	0-75mm	3202-25A, 3202-50A, 3202-75A
3202-1004A	0-100mm	3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A
3202-1506A	0-150mm	3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A, 3202-125A, 3202-150A