


MICRÔMETRO EXTERNO COM MOVIMENTO RÁPIDO



3208-25B

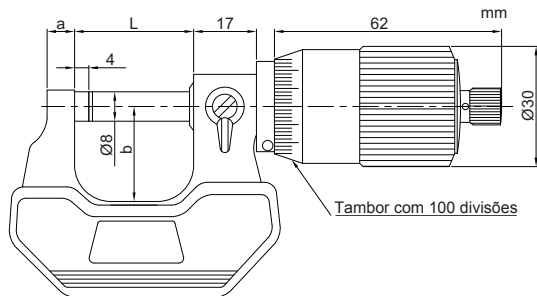

Código	Capac.	Exatidão	L	a	b
3208-25B	0-25mm	4 μ m	32	6	24
3208-50B	25-50mm	4 μ m	57	8	32
3208-75B	50-75mm	5 μ m	82	8	45
3208-100B	75-100mm	5 μ m	107	8	57

- Graduação 0.01 mm
- Passo do fuso micrométrico de 1mm que possibilita um movimento mais rápido.
- Arco com proteção termo isolante
- Com catraca
- Pontas de medição de metal duro, lapidadas
- Fornecido com barras padrão de calibração exceto modelo com capacidade 0-25mm