



Pontas de medição não incluídas



3281-25A

## MICRÔMETRO PARA ROSCAS

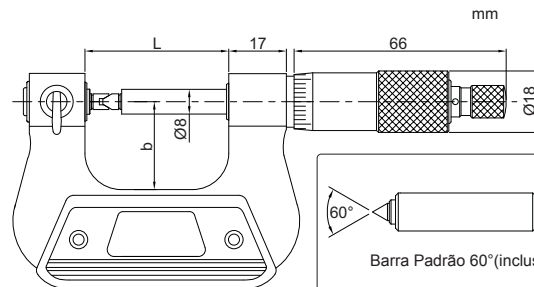

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão do micrômetro	Exatidão das pontas	L	b
3281-25A	0-25mm	4 $\mu$ m	8 $\mu$ m	42	26
3281-50A	25-50mm	4 $\mu$ m	8 $\mu$ m	67	38
3281-75A	50-75mm	5 $\mu$ m	10 $\mu$ m	92	50
3281-100A	75-100mm	5 $\mu$ m	10 $\mu$ m	117.6	62
3281-125A	100-125mm	6 $\mu$ m	15 $\mu$ m	143	70
3281-150A	125-150mm	6 $\mu$ m	15 $\mu$ m	168.2	82
3281-175A	150-175mm	7 $\mu$ m	15 $\mu$ m	192	94.5
3281-200A	175-200mm	7 $\mu$ m	15 $\mu$ m	217	107

- Para medição do diâmetro primitivo de roscas
- Graduação 0,01mm
- Fuso não giratório
- Com catraca
- Fornecido com barra padrão ângulo 60° (exceto 0-25mm)
- Acessório opcional: barra padrão ângulo 55° (código 3281-SP), e pontas de medição (código 7381, vide página anterior)