




# MICRÔMETRO DIGITAL COM PONTAS CONICAS



3530-25A

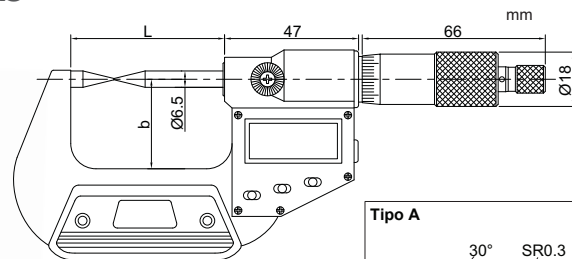

(mm)

Código	Capacidade	Tipo	Exatidão	L	b
3530-25A	0-25mm/0-1"	A	±4µm	57	32
3530-50A	25-50mm/1-2"	A	±4µm	82	44.5
3530-75A	50-75mm/2-3"	A	±5µm	107	57
3530-100A	75-100mm/3-4"	A	±5µm	132.6	69.5
3530-25BA	0-25mm/0-1"	B	±4µm	57	32
3530-50BA	25-50mm/1-2"	B	±4µm	82	44.5
3530-75BA	50-75mm/2-3"	B	±5µm	107	57
3530-100BA	75-100mm/3-4"	B	±5µm	132.6	69.5

- Para medição de espessura de brocas, pequenos rebaios e chavetas
- Resolução 0.001mm/0.00005"
- Índice de proteção IP54
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, mm/polegada, ABS/INC (medição absoluta e incremental) e saída de dados
- Fornecido com barras padrão de calibração
- Saída de dados via RS232
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Acessório opcional: cabo para saída de dados para computador (pag. A1-A2)