





# MICRÔMETRO DIGITAL COM PONTAS TIPO LÂMINA



3532-25A

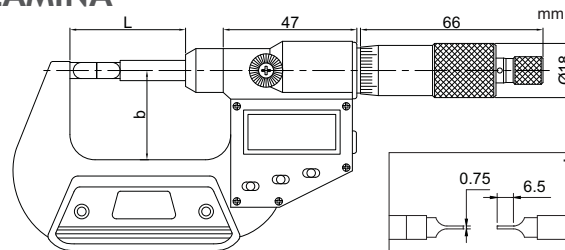

(mm)

Código	Capacidade	Tipo	Exatidão	L	b
3532-25A	0-25mm/0-1"	A	±4µm	57	32
3532-50A	25-50mm/1-2"	A	±4µm	82	44.5
3532-75A	50-75mm/2-3"	A	±5µm	107	57
3532-100A	75-100mm/3-4"	A	±5µm	132.6	69.5
3532-25BA	0-25mm/0-1"	B	±4µm	57	32
3532-50BA	25-50mm/1-2"	B	±4µm	82	44.5

- Para medição de diâmetros e distâncias dentro de rebaixos
- Resolução: 0.001 mm/0.00005"
- Fuso não giratório
- Índice de proteção IP54
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, mm/polegada, ABS/INC (medição absoluta e incremental) e saída de dados
- Fornecido com barras padrão de calibração
- Saída de dados via RS232
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Acessório opcional: cabo para saída de dados para computador (pag. A1-A2)