


# MICRÔMETRO DIGITAL UNIVERSAL



3580-25A

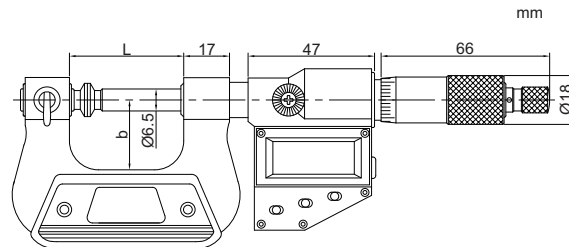

- Resolução 0.001mm/0.00005
- Índice de proteção IP54
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, mm/polegada,
- ABS/INC (medição absoluta e incremental) e saída de dados
- Saída de dados via RS232
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Com catraca
- Acompanha 7 pares de pontas diferentes (as mesmas do modelo 3280, conforme página anterior)
- Face do fuso de metal duro
- Fornecido com barra padrão de calibração exceto modelo de 0-25mm
- Acessório opcional: cabo para saída de dados para computador (pag. A1-A2) e pontas 3280-SP1 e 3280-SP2 conforme página anterior

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	b
3580-25A	0-25mm/0-1"	±4μm	42	26
3580-50A	25-50mm/1-2"	±4μm	67	38