




# MICRÔMETRO DIGITAL PARA ROSCAS

Pontas de medição não inclusas

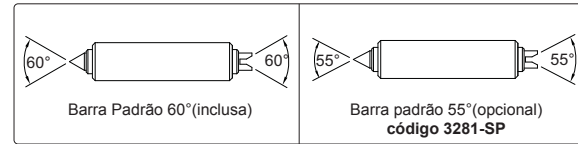

3581-25A

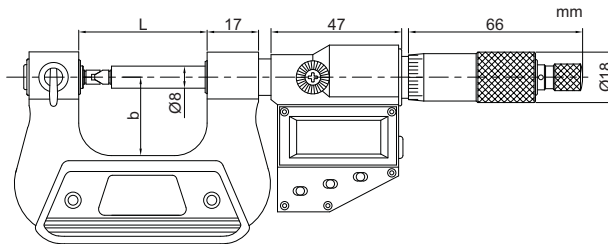

- Para medição do diâmetro primitivo de roscas
- Resolução 0.001mm/0.00005
- Índice de proteção IP54
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, mm/polegada, ABS/INC (medição absoluta e incremental) e saída de dados
- Saída de dados via RS232
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Com catraca
- Fornecido com barra padrão ângulo 60°(exceto 0-25mm)
- Acessórios opcionais: barra padrão ângulo 55° (código 3281-SP), pontas de medição (código 7381, vide página anterior) e cabo para saída de dados para computador (pág. A1-A2)

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão do micrômetro	Exatidão das pontas	L	b
3581-25A	0-25mm/0-1"	±4µm	8µm	42	26
3581-50A	25-50mm/1-2"	±4µm	8µm	67	38
3581-75A	50-75mm/2-3"	±5µm	10µm	92	50
3581-100A	75-100mm/3-4"	±5µm	10µm	117.6	62