



CABEÇOTE MICROMÉTRICO DIGITAL




6353-25W

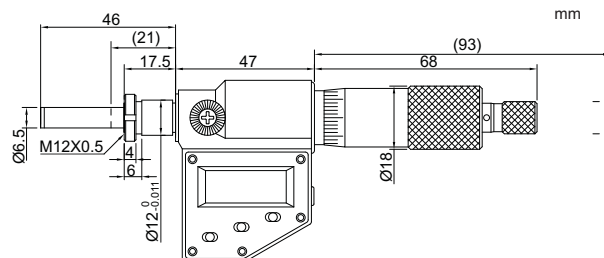


6353-25

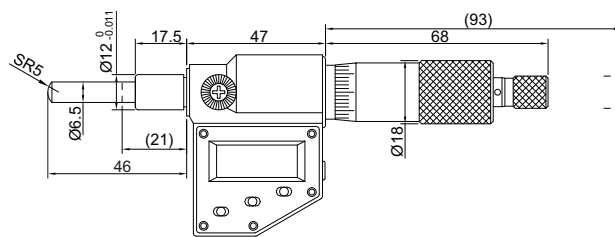

6353-25WS

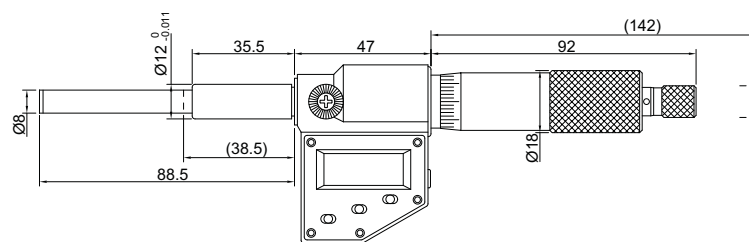

6353-50W

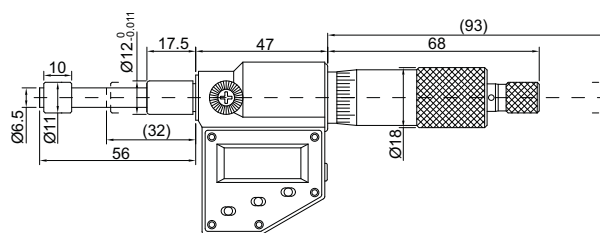

6354-25W

- Resolução 0.001mm/0.00005
- Índice de proteção IP54
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, mm/polegada,
- ABS/INC (medição absoluta e incremental) e saída de dados
- Saída de dados via RS232
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Com catraca
- Acessório opcional: cabo para saída de dados para computador (pag. A1-A2)

Com fuso giratório

Código	Capacidade	Haste de fixação	Ponta de contato	Exatidão
6353-25	0-25mm/0-1"	com porca	plana (metal duro)	±2µm
6353-25W	0-25mm/0-1"	sem porca	plana (metal duro)	±2µm
6353-25S	0-25mm/0-1"	com porca	esférica (R5mm)	±2µm
6353-25WS	0-25mm/0-1"	sem porca	esférica (R5mm)	±2µm
6353-50W	0-50mm/0-2"	sem porca	plana (metal duro)	±4µm

Com fuso não giratório

Código	Capacidade	Haste	Ponta de contato	Exatidão
6354-25W	0-25mm/0-1"	sem porca	plana (metal duro)	±2µm