


# PAQUÍMETRO DIGITAL PARA SERVIÇOS PESADOS




1106-306A



1106-501



type A

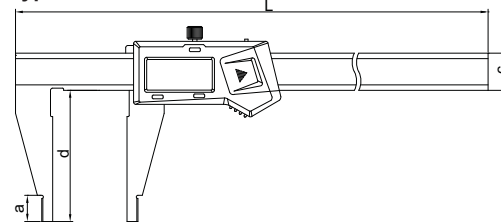


- Resolução: 0.01 mm/0.0005"
- Teclas: liga/desliga, zero, mm/polegada
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga automaticamente
- O instrumento pode ser movido em altas velocidades sem perder a referência
- Bateria CR2032
- Saída de dados via USB
- Fabricado em aço inoxidável
- Acessório opcional: cabo de conexão para saída de dados para computador (pág. A1-A2)

(mm)

Código	Capacidade	Tipo	Exatidão	a	c	d	e	L
1106-256A	0-250mm/0-10"	A	±0.03mm	12	17	60	10	375
1106-306A	0-300mm/0-12"	A	±0.04mm	12	17	60	10	420
1106-301	0-300mm/0-12"	B	±0.05mm	12	24	100	10	420
1106-302	0-300mm/0-12"	B	±0.05mm	12	24	150	10	420
1106-451	0-450mm/0-18"	B	±0.05mm	18	24	100	20	625
1106-501	0-500mm/0-20"	B	±0.05mm	18	24	100	20	675
1106-502	0-500mm/0-20"	B	±0.06mm	18	24	150	20	675
1106-503	0-500mm/0-20"	B	±0.06mm	18	31	200	20	675
1106-505	0-500mm/0-20"	B	±0.08mm	18	42	300	20	675
1106-601	0-600mm/0-24"	B	±0.05mm	18	24	100	20	770
1106-602	0-600mm/0-24"	B	±0.06mm	18	24	150	20	770
1106-603	0-600mm/0-24"	B	±0.06mm	18	31	200	20	770
1106-802	0-800mm/0-32"	B	±0.07mm	24	31	150	20	1025
1106-1002	0-1000mm/0-40"	B	±0.08mm	24	31	150	20	1220
1106-1003	0-1000mm/0-40"	B	±0.08mm	24	31	200	20	1220
1106-1005	0-1000mm/0-40"	B	±0.10mm	24	42	300	20	1220
1106-1502	0-1500mm/0-60"	B	±0.11mm	24	42	150	20	1780
1106-1503	0-1500mm/0-60"	B	±0.12mm	24	42	200	20	1780
1106-2002	0-2000mm/0-80"	B	±0.14mm	24	42	150	20	2290
1106-2003	0-2000mm/0-80"	B	±0.14mm	24	42	200	20	2290

type B

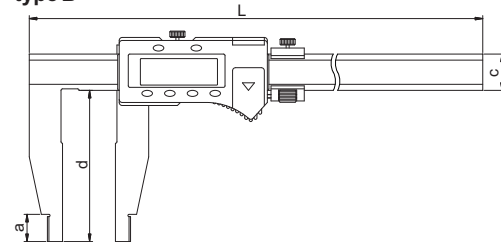

- Resolução: 0.01 mm/0.0005"
- Teclas: liga/desliga, zero, mm/polegada, ABS e Preset
- Medição absoluta e incremental
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Fabricado em aço inoxidável
- Acessório opcional: cabo de conexão para saída de dados para computador (pág. A1-A2)