

# PAQUÍMETRO UNIVERSAL COM GUIAS DE TITÂNIO



Guias revestidas de titânio


1219-150

## Gradação 0.05mm/1/128

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1219-150	0-150mm/0-6"	±0.05mm	235	20.5	15.5	16	40
1219-200	0-200mm/0-8"	±0.05mm	290	23.5	19.0	16	50
1219-300	0-300mm/0-12"	±0.05mm	414	27.5	22.0	20	64

## Gradação 0.02mm/0.001

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1219-1502	0-150mm/0-6"	±0.03mm	235	20.5	15.5	16	40
1219-2002	0-200mm/0-8"	±0.03mm	290	23.5	19.0	16	50
1219-3002	0-300mm/0-12"	±0.03mm	414	27.5	22.0	20	64

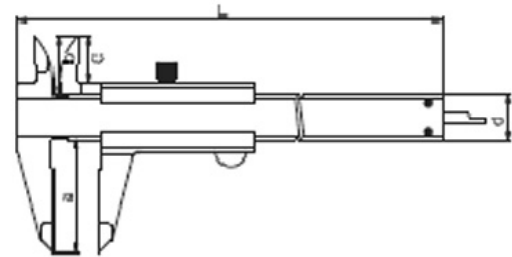

- Atende a Norma DIN862
- Guias revestidas de titânio para um movimento livre e alta resistência ao desgaste.
- Fabricado em aço inoxidável
- Escalas de leitura revestidas de cromo fosco