


PAQUÍMETRO DIGITAL



1108-150

- Resolução: 0.01 mm/0.0005"
- Teclas: liga/desliga, zero, mm/polegada
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga automaticamente
- O instrumento pode ser movido em altas velocidades sem perder a referência
- Bateria CR2032
- Saída de dados via USB
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Acessório opcional: cabo para saída de dados para computador (pág. A1-A2)

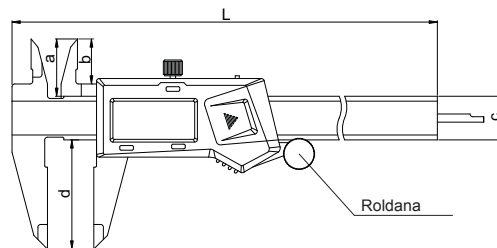

(mm)

| Código | Capacidade | Exatidão | Roldana | L | a | b | c | d |
|-----------|---------------|----------|---------|-----|----|------|----|----|
| 1108-150 | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | com | 236 | 21 | 16 | 16 | 40 |
| 1108-200 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | com | 286 | 24 | 19 | 16 | 50 |
| 1108-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | com | 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60 |
| 1108-150W | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | sem | 236 | 21 | 16 | 16 | 40 |
| 1108-200W | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | sem | 286 | 24 | 19 | 16 | 50 |
| 1108-300W | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | sem | 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60 |