


# PAQUÍMETRO DIGITAL COM PROTEÇÃO IP67

**IP67**  
COOLANT  
PROOF

ZERO SETTING IS NEEDED  
AFTER POWER ON



1118-150B

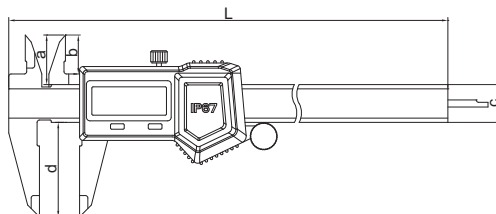

- Nível de proteção IP67
- Resolução: 0.01 mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada
- Bateria CR2032
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão	Roldana	L	a	b	c	d
1118-150B	0-150mm/0-6"	±0.03mm	com	236	21	16	16	40
1118-200B	0-200mm/0-8"	±0.03mm	com	286	24	19	16	50
1118-300B	0-300mm/0-12"	±0.03mm	com	400	25	20.5	17	60
1118-150BW	0-150mm/0-6"	±0.03mm	sem	236	21	16	16	40
1118-200BW	0-200mm/0-8"	±0.03mm	sem	286	24	19	16	50
1118-300BW	0-300mm/0-12"	±0.03mm	sem	400	25	20.5	17	60